

COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Provincia di Bologna

II^o VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO C2
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
E OPERE DI URBANIZZAZIONE

LA PROPRIETÀ
IAM S.r.l. - INIZIATIVE D'ARTE E MUSEI
Via Rusticana 1/A
40066 Pieve di Cento (BO)
C.F. e P. IVA: 01660121203

I PROGETTISTI
ING. LUCA VENTURI
Via Lorenzini n. 4
40133 Bologna
Tel./Fax. 051 9919988
Email: luca@ventingeggeri.it

ING. FABRIZIO CAMPANINI
Via Gessi n. 6
40066 Pieve di Cento (BO)
Tel./Fax. 051 974818
Email: fabrizio@fabriziocampanini.com

ING. FABIO POLETTI
Via Degli Olmi n. 213
45030 Salara (RO)
Tel. 349 472782

CONSULENTE: ARCH. PIER CARLO BONTEMPI
Strada Nazionale 96
43044, Guiano di Collecchio (PR)


OGGETTO TAVOLA
OPERE DI URBANIZZAZIONE:
RETE FOGNARIA ACQUE NERE.
PLANIMETRIA E DETTAGLI

DATA	REV.	NOTA	DISEGNATORE
Agosto 2016	01	CONSEGNA P.U.A	F.C.

NOTE:

- Dovranno essere attuate tutte le prescrizioni tecniche contenute nel documento "Linee guida per la progettazione di reti fognarie".
- La distanza minima tra gli edifici del comparto dalla recinzione dell'impianto di depurazione deve essere di 100 metri, come da normativa vigente.
- Tutti gli scarichi di acque nere provenienti dal comparto in esame dovranno essere collettati nella rete fognaria indicata al punto precedente, in prossimità del depuratore Comunale.
- Le eventuali immissioni di acque di tipo diverso dal domestico dovranno essere sottoposte a procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Tutte le acque meteoriche del comparto dovranno confluire in corpo idrico superficiale.
- La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste vasche di laminazione per le acque meteoriche dovrà rimanere in carico alla Società Hera.

LEGENDA:

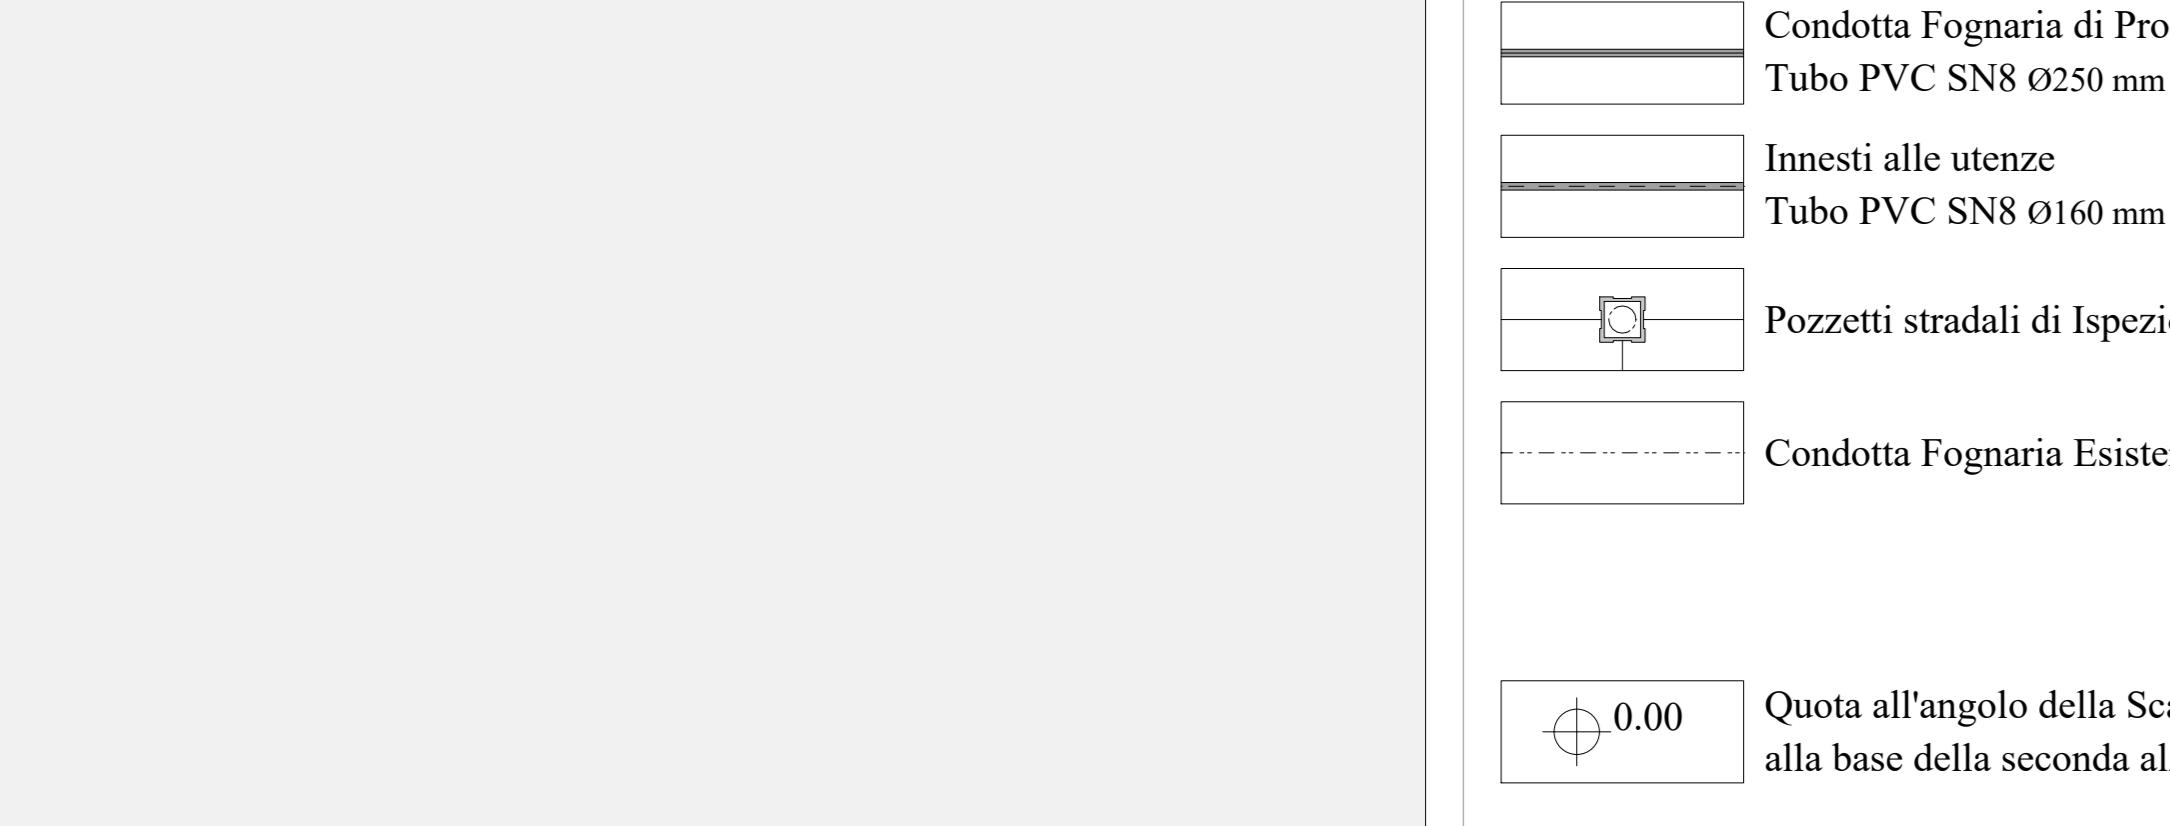

PRECEDENTI:
- Programma integrato di intervento compito C2
- Delibera Consiglio Comunale n.72 del 30.10.2003;
- P.U. a 319 del 18.11.2003;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- Variante di Progetto integrato di intervento compito C2;
- P.U. a 399 del 05.10.2005;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 325 del 13.10.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 372 del 07.07.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 4102-3410-34107 del 5/11/2014;

ELABORATO N° 16

Scala 1:500
Scala 1:100
Scala 1:20


DATA	REV.	NOTA	DISEGNATORE
Agosto 2016	01	CONSEGNA P.U.A	F.C.

Scala 1:500
Scala 1:100
Scala 1:20

NOTE:

- Dovranno essere attuate tutte le prescrizioni tecniche contenute nel documento "Linee guida per la progettazione di reti fognarie".
- La distanza minima tra gli edifici del comparto dalla recinzione dell'impianto di depurazione deve essere di 100 metri, come da normativa vigente.
- Tutti gli scarichi di acque nere provenienti dal comparto in esame dovranno essere collettati nella rete fognaria indicata al punto precedente, in prossimità del depuratore Comunale.
- Le eventuali immissioni di acque di tipo diverso dal domestico dovranno essere sottoposte a procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Tutte le acque meteoriche del comparto dovranno confluire in corpo idrico superficiale.
- La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste vasche di laminazione per le acque meteoriche dovrà rimanere in carico alla Società Hera.

LEGENDA:



PRECEDENTI:
- Programma integrato di intervento compito C2
- Delibera Consiglio Comunale n.72 del 30.10.2003;
- P.U. a 319 del 18.11.2003;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- Variante di Progetto integrato di intervento compito C2;
- P.U. a 399 del 05.10.2005;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 325 del 13.10.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 372 del 07.07.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 4102-3410-34107 del 5/11/2014;


ELABORATO N° 16

Scala 1:500
Scala 1:100
Scala 1:20

NOTE:

- Dovranno essere attuate tutte le prescrizioni tecniche contenute nel documento "Linee guida per la progettazione di reti fognarie".
- La distanza minima tra gli edifici del comparto dalla recinzione dell'impianto di depurazione deve essere di 100 metri, come da normativa vigente.
- Tutti gli scarichi di acque nere provenienti dal comparto in esame dovranno essere collettati nella rete fognaria indicata al punto precedente, in prossimità del depuratore Comunale.
- Le eventuali immissioni di acque di tipo diverso dal domestico dovranno essere sottoposte a procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Tutte le acque meteoriche del comparto dovranno confluire in corpo idrico superficiale.
- La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste vasche di laminazione per le acque meteoriche dovrà rimanere in carico alla Società Hera.

LEGENDA:



PRECEDENTI:
- Programma integrato di intervento compito C2
- Delibera Consiglio Comunale n.72 del 30.10.2003;
- P.U. a 319 del 18.11.2003;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- Variante di Progetto integrato di intervento compito C2;
- P.U. a 399 del 05.10.2005;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 325 del 13.10.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 372 del 07.07.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 4102-3410-34107 del 5/11/2014;


ELABORATO N° 16

Scala 1:500
Scala 1:100
Scala 1:20

NOTE:

- Dovranno essere attuate tutte le prescrizioni tecniche contenute nel documento "Linee guida per la progettazione di reti fognarie".
- La distanza minima tra gli edifici del comparto dalla recinzione dell'impianto di depurazione deve essere di 100 metri, come da normativa vigente.
- Tutti gli scarichi di acque nere provenienti dal comparto in esame dovranno essere collettati nella rete fognaria indicata al punto precedente, in prossimità del depuratore Comunale.
- Le eventuali immissioni di acque di tipo diverso dal domestico dovranno essere sottoposte a procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Tutte le acque meteoriche del comparto dovranno confluire in corpo idrico superficiale.
- La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste vasche di laminazione per le acque meteoriche dovrà rimanere in carico alla Società Hera.

LEGENDA:



PRECEDENTI:
- Programma integrato di intervento compito C2
- Delibera Consiglio Comunale n.72 del 30.10.2003;
- P.U. a 319 del 18.11.2003;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- Variante di Progetto integrato di intervento compito C2;
- P.U. a 399 del 05.10.2005;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 325 del 13.10.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 372 del 07.07.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 4102-3410-34107 del 5/11/2014;


ELABORATO N° 16

Scala 1:500
Scala 1:100
Scala 1:20

NOTE:

- Dovranno essere attuate tutte le prescrizioni tecniche contenute nel documento "Linee guida per la progettazione di reti fognarie".
- La distanza minima tra gli edifici del comparto dalla recinzione dell'impianto di depurazione deve essere di 100 metri, come da normativa vigente.
- Tutti gli scarichi di acque nere provenienti dal comparto in esame dovranno essere collettati nella rete fognaria indicata al punto precedente, in prossimità del depuratore Comunale.
- Le eventuali immissioni di acque di tipo diverso dal domestico dovranno essere sottoposte a procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Tutte le acque meteoriche del comparto dovranno confluire in corpo idrico superficiale.
- La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste vasche di laminazione per le acque meteoriche dovrà rimanere in carico alla Società Hera.

LEGENDA:



PRECEDENTI:
- Programma integrato di intervento compito C2
- Delibera Consiglio Comunale n.72 del 30.10.2003;
- P.U. a 319 del 18.11.2003;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- Variante di Progetto integrato di intervento compito C2;
- P.U. a 399 del 05.10.2005;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 325 del 13.10.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 372 del 07.07.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 4102-3410-34107 del 5/11/2014;


ELABORATO N° 16

Scala 1:500
Scala 1:100
Scala 1:20

NOTE:

- Dovranno essere attuate tutte le prescrizioni tecniche contenute nel documento "Linee guida per la progettazione di reti fognarie".
- La distanza minima tra gli edifici del comparto dalla recinzione dell'impianto di depurazione deve essere di 100 metri, come da normativa vigente.
- Tutti gli scarichi di acque nere provenienti dal comparto in esame dovranno essere collettati nella rete fognaria indicata al punto precedente, in prossimità del depuratore Comunale.
- Le eventuali immissioni di acque di tipo diverso dal domestico dovranno essere sottoposte a procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Tutte le acque meteoriche del comparto dovranno confluire in corpo idrico superficiale.
- La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste vasche di laminazione per le acque meteoriche dovrà rimanere in carico alla Società Hera.

LEGENDA:



PRECEDENTI:
- Programma integrato di intervento compito C2
- Delibera Consiglio Comunale n.72 del 30.10.2003;
- P.U. a 319 del 18.11.2003;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- Variante di Progetto integrato di intervento compito C2;
- P.U. a 399 del 05.10.2005;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 325 del 13.10.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 372 del 07.07.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 4102-3410-34107 del 5/11/2014;


ELABORATO N° 16

Scala 1:500
Scala 1:100
Scala 1:20

NOTE:

- Dovranno essere attuate tutte le prescrizioni tecniche contenute nel documento "Linee guida per la progettazione di reti fognarie".
- La distanza minima tra gli edifici del comparto dalla recinzione dell'impianto di depurazione deve essere di 100 metri, come da normativa vigente.
- Tutti gli scarichi di acque nere provenienti dal comparto in esame dovranno essere collettati nella rete fognaria indicata al punto precedente, in prossimità del depuratore Comunale.
- Le eventuali immissioni di acque di tipo diverso dal domestico dovranno essere sottoposte a procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Tutte le acque meteoriche del comparto dovranno confluire in corpo idrico superficiale.
- La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste vasche di laminazione per le acque meteoriche dovrà rimanere in carico alla Società Hera.

LEGENDA:



PRECEDENTI:
- Programma integrato di intervento compito C2
- Delibera Consiglio Comunale n.72 del 30.10.2003;
- P.U. a 319 del 18.11.2003;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- Variante di Progetto integrato di intervento compito C2;
- P.U. a 399 del 05.10.2005;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 325 del 13.10.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;
- P.U. a 372 del 07.07.2014;
- Variante di Permessi di costruire compito C2;<